

**MARCHESAN**

# ATCR

RASTRA ARADORA CONTROL REMOTO



**LA MARCA DE LA TIERRA**

La **Rastra Aradora TATU Control Remoto - ATRC**, proporciona un elevado rendimiento en la preparación del suelo para la siembra de cereales, o en desterronamiento, después del uso de rastras pesadas. El eficiente sistema de rodaje permite maniobras rápidas y transporte seguro, ayudando en el control de la profundidad.


La estructura mantiene la estabilidad ideal con penetración uniforme en cualquier tipo de suelo.

Cojinetes/Chumaceras con dos rodamientos cónicos lubricados en baño de aceite - DUROMARK® (DM), que utilizan retenes Duo-Cone, sin pérdidas y sin contaminación por materiales abrasivos. El cambio de aceite a cada mil horas ahorra lubricantes y mano de obra, evitando las paradas diarias.

Discos dentados, producidos bajo padrones rigurosos, garantizan superior resistencia al desgaste y a los impactos. Cilindros hidráulicos Tatu de doble acción.

#### Rodados:

- ATRC de 12 a 16 discos: neumáticos 600 x 16.
- ATRC de 18 a 28 discos: neumáticos 750 x 16.
- ATRC de 32 a 44 discos: neumáticos 400 / 60.

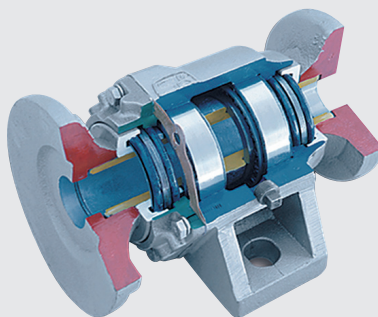

Cojinetes especiales a aceite



LA VIDA DE SU RASTRA

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| Modelo | Nº de Discos | Ancho de Corte (mm) | DISCOS  |            | Peso (Kg)* | Potencia en el Motor (cv) |
|--------|--------------|---------------------|---|------------|------------|---------------------------|
|        |              |                     | Dimensiones   | Separación |            |                           |
| ATRC   | 12           | 1270                | 24"x6,0mm,<br>26"x6,0mm,<br>28"x6,0mm<br>ó<br>28"x7,5mm | 230mm      | 1418       | 70 - 75                   |
|        | 14           | 1500                |   |            | 1531       | 75 - 80                   |
|        | 16           | 1730                |   |            | 1633       | 80 - 90                   |
|        | 18           | 1960                |   |            | 1925       | 95 - 100                  |
|        | 20           | 2190                |   |            | 2029       | 105 - 120                 |
|        | 22           | 2420                |   |            | 2151       | 125 - 140                 |
|        | 24           | 2650                |   |            | 2309       | 140 - 160                 |
|        | 26           | 2880                |   |            | 2412       | 160 - 170                 |
|        | 28           | 3110                |   |            | 2505       | 170 - 180                 |
|        | 32           | 3570                |   |            | 3798       | 180 - 190                 |
|        | 36           | 4030                |   |            | 3912       | 200 - 220                 |
|        | 40           | 4490                |   |            | 4043       | 230 - 240                 |
|        | 44           | 4950                |   |            | 4233       | 240 - 260                 |

\* Pesos con discos de 26" x 6,0mm.

> Diámetro del Eje: 1.5/8" (41,28mm). > Profundidad de Corte: 100 - 180mm

#### MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: +55 16 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114