



**MARCHESAN**

# **DODH-F 9009T**

**RASTRA ARADORA DOBLE OFFSET**











**LA MARCA DE LA TIERRA**



El modelo **DODH-F 9009T** fue especialmente desarrollado para operaciones de preparo de suelo en grandes áreas, quiebra de terrones y nivelación después del trabajo principal de aración.

## CARACTERÍSTICAS:

-  Cuadro central y lateral con tubos cuadrados de 150 x 150 y rectangular de 150 x 101 mm, con rodero doble. Accionamiento hidráulico para control de profundidad y transporte.
-  Modelo de 88 discos equipada con 8 neumáticos. Rastras con 96 y 104 discos, poseen 10 neumáticos.
-  Discos de alta resistencia al desgaste y a los impactos, dentados o lisos.
-  Separadores de discos fundidos, desarrollados para proporcionar apoyo extra a los discos, reduciendo las posibilidades de quiebra.
-  Limpiadores de discos ajustables individualmente.
-  Discos de acabamiento en las secciones externas traseras para reducir surcos, dejando el trabajo de aración de forma uniforme.
-  Capa de protección para evitar el desgaste abrasivo en la caja de las chumaceras.
-  Gato de sustentación en la cabecera y cadena para mayor seguridad durante el transporte de la rastra.



Zapata tipo "C" para fijación de las chumaceras, para mantener la profundidad de aración y trabajar en cualquier tipo de suelo.



Reglaje de nivelación del equipo para transporte a través del huso regulador. Huso de reglaje para control de profundidad individual de los cuadros laterales.


Chumaceras especiales en aceite



LA VIDA DE SU RASTRA.

Chumaceras con dos rodamientos cónicos, lubricados a grasa (CM) o en baño de aceite - DUROMARK® (DM). Rodamientos de Rodillos Cónicos y Retenes Duo-Cone.

**A LA HORA DE LA REPOSICIÓN, EXIJA LA MISMA CALIDAD**

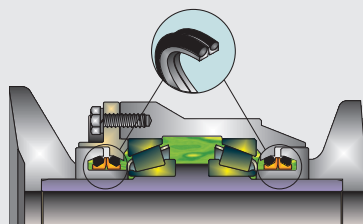

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Ancho de Corte (mm)	DISCOS		Altura de Transporte (mm)	Peso (Kg)	Potencia en el Motor (cv)
			Dimensiones	Separación			
DODH-F 9009T	88	10155	24"x6,0mm	230mm	4435	8792	260 - 280
	96	10795			4876	9191	280 - 320
	104	11658			5409	9557	320 - 360

> Ancho de Transporte: 5410mm | Diámetro del Eje: 1.3/4" (44,45mm)

## MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: +55 16 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114