




A formação da cobertura verde permite a conservação orgânica do solo, com maior retenção de umidade e redução da faixa de herbicida.



A articulação das laterais permite o transporte rápido e seguro especialmente em lugares estreitos.

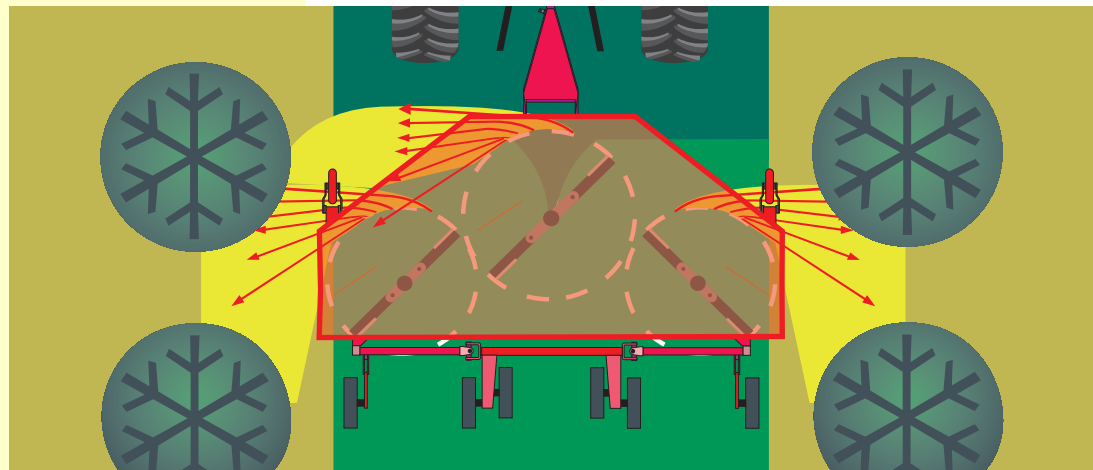

ROÇADORES Tatu DUROMARK reversíveis, com exclusivo processo de fabricação, proporcionando elevada resistência ao desgaste.



A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S/A
Av. Marchesan, 1979 - Cx. Postal 131
CEP 15994-900 - Matão - SP - Brasil
Fone: (0xx16) 282 8282
Fax: (0xx16) 282-3607
Fax de Peças: (0xx16) 282 5239
CNPJ.: 52.311.289/0001-63
Inscr. Est.: 441.000.151.114
<http://www.marchesan.com.br>
e.mail:tatu@marchesan.com.br

04/2001

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Largura de Corte 4500 mm
Nº de Roçadores 06
Altura de Corte 50 - 310 mm
Acoplamento ao Trator Barra de Tração
..... Tomada de Força
..... Saída Hidráulica Dupla
Rotação da TDF 540 rpm
Nº de Pneus: Centro 04
..... Laterais (Cada) 01
Tipo dos Pneus Maciços, Laminados

Articulação das Laterais: Para Baixo Até 15°
..... Para Cima (Operação) Até 20°
..... Para Cima (Transporte) 87°
Velocidade média de Operação 4,0 km/h
Potência no Motor do Trator 70 - 80 cv
Peso Aproximado 1880 kg
Largura Total 4700 mm
Largura no Transporte 2750 mm
Altura Total 600 mm
Altura no Transporte 2000 mm
Comprimento 4150 mm



MARCHESAN

RC²/E 4500



**50 % de
redução no custo
operacional.**

**Cultivo de
citros no sistema
orgânico.**



LIMPEZA E PROTEÇÃO DOS POMARES.



Travas dos Cilindros

As travas permitem o transporte seguro, impedindo a movimentação das hastes nos cilindros.



CORRENTES DE SEGURANÇA: Instaladas na frente da máquina oferecem maior proteção ao operador.

MANEJO CORRETO DA COBERTURA VERDE.

TRANSMISSÕES:

Cardans resistentes com proteções.

MULTIPLICADORES de maior potência. Vida útil prolongada.

EMBREAGENS de segurança evitam sobrecargas ao trator e à roçadeira.



CABEÇALHO com estabilizador unido ao sistema de rodagem. Efetua o nivelamento automático da roçadeira.

A LIMPEZA EM POMARES CÍTRICOS E SEMELHANTES É FEITA COM MAIOR RAPIDEZ E METADE DO CUSTO OPERACIONAL.

- **PNEUS** laminados maciços, sistema inédito no Brasil.
- **PATINS** laterais e centrais substituíveis.
- **CILINDROS HIDRÁULICOS** de simples ação para o levantamento das laterais e transporte.