

# GAICRL

RASTRA ARADORA CONTROL REMOTO LIVIANA

IDEAL PARA PREPARAR EL SUELO PARA LA SIEMBRA DE CEREALES



**MARCHESAN**



**LA MARCA  
DE LA TIERRA**

# GAICRL


La rastra GAICRL es ideal para una buena preparación del suelo para la siembra de cereales en general, renovación de pastos o desmonte, después de utilizar rastras de mayor tamaño.

## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Raspadores ajustables;
- Ajuste del control de profundidad;
- Neumáticos 7.50 x 16 - 10 lonas, 11L15 - 10 lonas ou 6.00 x 16 - 6 lonas;
- Ángulos ajustables de 18 a 22 grados;
- Separadores de hierro fundido (263 mm);
- Discos recortados en la parte delantera y trasera;
- Ejes redondos con tratamiento térmico, con diámetro de 1,5/8" (41,28 mm);
- Bujes de rueda con dos rodamientos de rodillos cónicos en cada buje, protegidos contra polvo y humedad.



EQUIPADA CON:

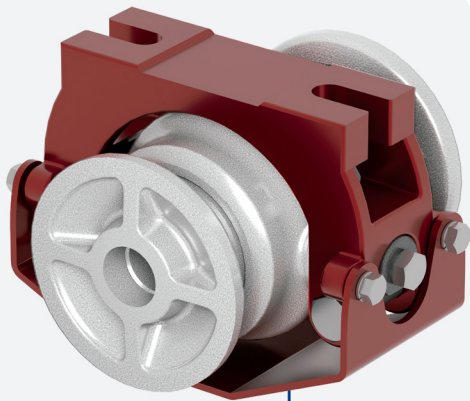

CHUMACERA DUROMARK OSCILANTE® (DMO):

Posee soporte de oscilación, que permite que las secciones de discos giren más libremente, reduciendo el esfuerzo y, por ende, el consumo de combustible del tractor, además de aumentar la durabilidad de los componentes internos del rodamiento y contar con conexiones que facilitan el montaje y desmontaje. Están equipados con rodamientos de rodillos cónicos y retenedores Duo-Cone con lubricación permanente a base de aceite.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Modelo | Cantidad de Discos | Tractor* (cv) | Ancho de Corte (mm) | Peso* (kg) | Separación entre Discos (mm) | Dimensiones de los Discos                                    |
|--------|--------------------|---------------|---------------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| GAICRL | 12                 | 55 - 65       | 1.600               | 1.417      | 270                          | 24" x 6,0 mm<br>26" x 6,0 mm<br>28" x 6,0 mm<br>28" x 7,5 mm |
|        | 14                 | 65 - 75       | 1.750               | 1.467      |                              |                                                              |
|        | 16                 | 75 - 85       | 2.000               | 1.659      |                              |                                                              |
|        | 18                 | 85 - 95       | 2.300               | 1.810      |                              |                                                              |
|        | 20                 | 95 - 105      | 2.570               | 1.707      |                              |                                                              |
|        | 22                 | 105 - 115     | 2.840               | 1.906      |                              |                                                              |
|        | 24                 | 115 - 125     | 3.110               | 2.097      |                              |                                                              |

\*Peso con discos 28" x 7,5 mm.

**\*ATENCIÓN:** LA POTENCIA RECOMENDADA PUEDE VARIAR SEGÚN DISTINTOS FACTORES RELACIONADOS CON EL SUELO, TALES COMO: NIVEL DE COMPACTACIÓN, CONTENIDO DE HUMEDAD, TIPO DE SUELO, TOPOGRAFÍA, ENTRE OTROS.



**MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.**

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900

Teléfono: +55 16 3382.8282 | Matão-SP-Brasil

[es.marchesan.com.br](http://es.marchesan.com.br)



MARCHESAN S.A. se reserva el derecho de perfeccionar o cambiar las características de sus productos, sin previo aviso y sin la obligación de proceder con los ya comercializados. Las fotos son únicamente ilustrativas. Rev. 02 - 01/2026



PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. AL DESCARTAR ESTE FOLLETO, NO LO TIRE EN VÍAS PÚBLICAS.