



MARCHESAN

GH

RASTRA HIDRÁULICA




Chasis de cantoneras con distribución uniforme de carga. Varios puntos de reglajes permiten un óptimo desempeño en diferentes tipos de suelo.

Secciones con discos dentados en la parte delantera y lisos en la trasera efectúan el destorronamiento, nivelamiento y eliminación de restos de cultura.

Chumaceras de atrito, separadores fundidos y limpiadores ajustables. Enganche al tercer punto categoría II.

LA MARCA DE LA TIERRA


FÁCIL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDUCIDO

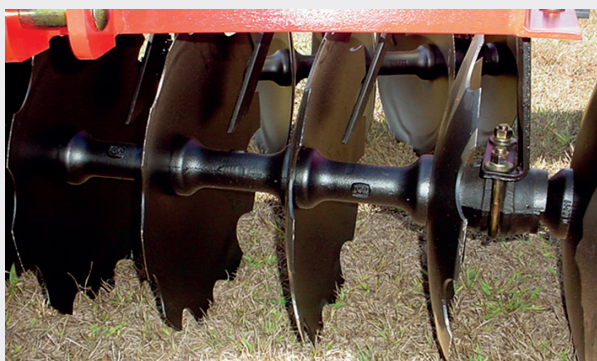

Los discos son producidos con padrones rigurosos y poseen alta resistência al desgaste y a los impactos.



**Chumaceras de atrito,
separadores fundidos
y limpiadores ajustables.**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Nº de Discos	Ancho de Corte (mm)	DISCOS		Peso (Kg) Discos de 20"	Potencia en el Motor (cv)
			Dimensiones	Separación		
GH	16	1500	18"x3,00mm, 20"x3,50mm ou 22"x4,50mm	195 mm	286	44 - 50
	20	1870			407	50 - 55
	24	2250			443	60 - 70
	28	2620			519	75 - 80
	32	3000			641	85 - 90
	36	3338			729	95 - 100

- Profundidad de corte: 50 - 100 mm - Diámetro del eje: Cuadrado de 1"

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: +55 16 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

MARCHESAN S.A. se reserva el derecho de perfeccionar o cambiar las características de sus productos, sin previo aviso y sin la obligación de proceder con los ya comercializados. Las fotos son unicamente ilustrativas. 09/2019 - Edition 01

tatu@marchesan.com.br
www.marchesan.com.br

