
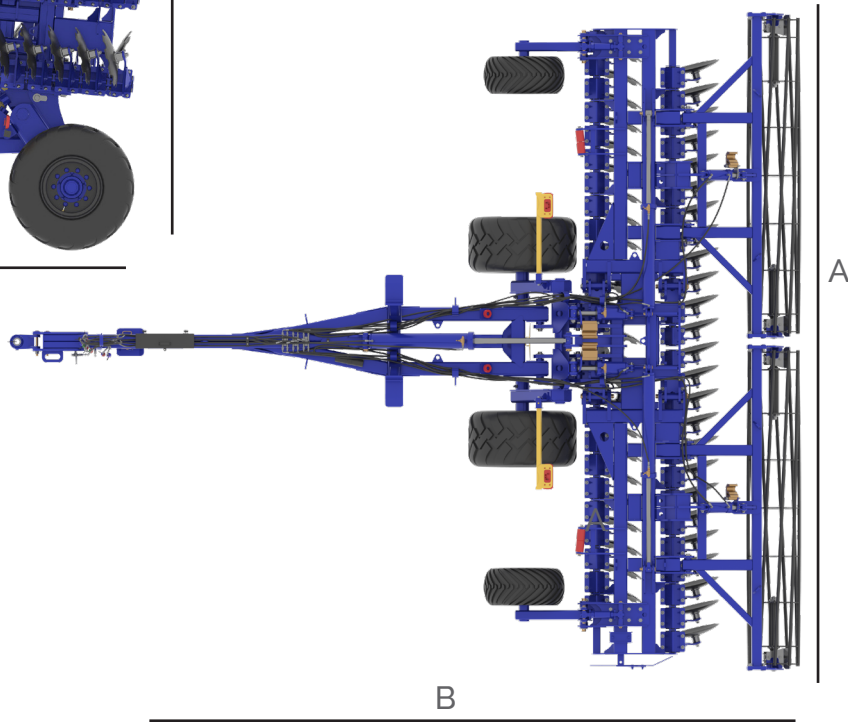
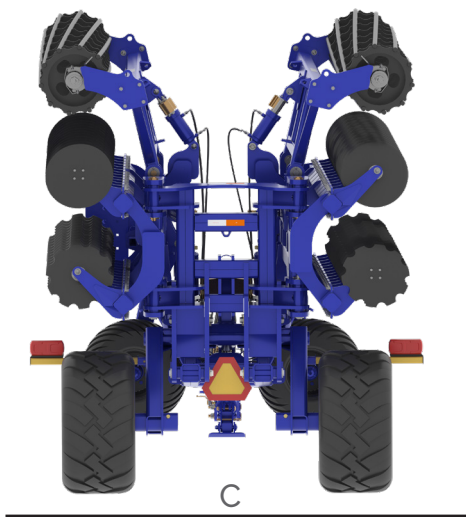


70010 TATU SPEED DISK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Cantidad de discos	Potencia del tractor (cv)	Ancho de trabajo (mm) (A)	Largo total (mm) (B)	Ancho de transporte (mm) (C)	Altura de transporte mm (D)	Largo de transporte (mm) (E)	Peso (Kg)	Tamaño de los neumáticos	Separación entre discos (mm)
70010	50	250 a 300	6.350	8.550	3.200	3.800	6.650	7.745	2 - 600/50 15.5 2 - 400/60 22.5	254
	60	300 a 360	7.315	8.330	3.960	3.800	6.860	10.000	600/50 – 22.5 16 lonas	
	72	360 a 430	9.144	8.330	3.960	4.000	6.860	10.900		
	84	420 a 510	10.668	10.520	4.880	4.000	9.120	12.300		
	96	480 a 580	12.192	10.520	4.880	4.200	9.120	13.200		
	108	540 a 650	13.716	10.520	5.490	4.200	9.120	14.200		

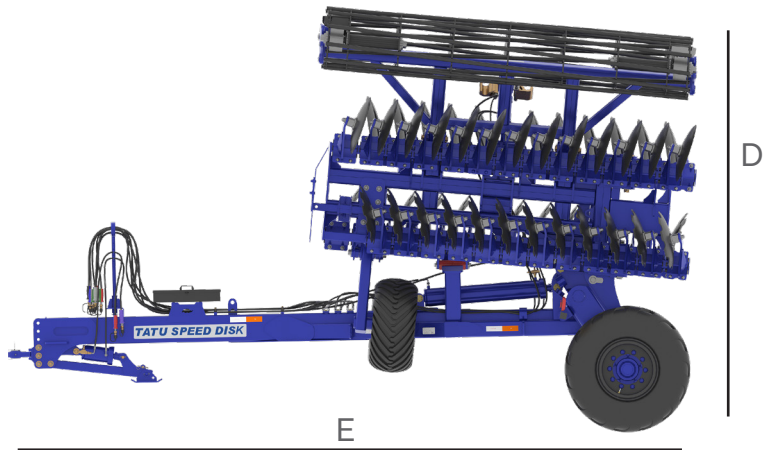


70010 TATU SPEED DISK

ALTA PERFORMANCE EN ALTA VELOCIDAD

- Excelente acabamiento de suelo y de superficie, acelera la germinación en la primavera. Alto desempeño del preparo de suelo secundario para preparación de cama de semillas.

Versátil, resistente, simple y fácil de trabajar.

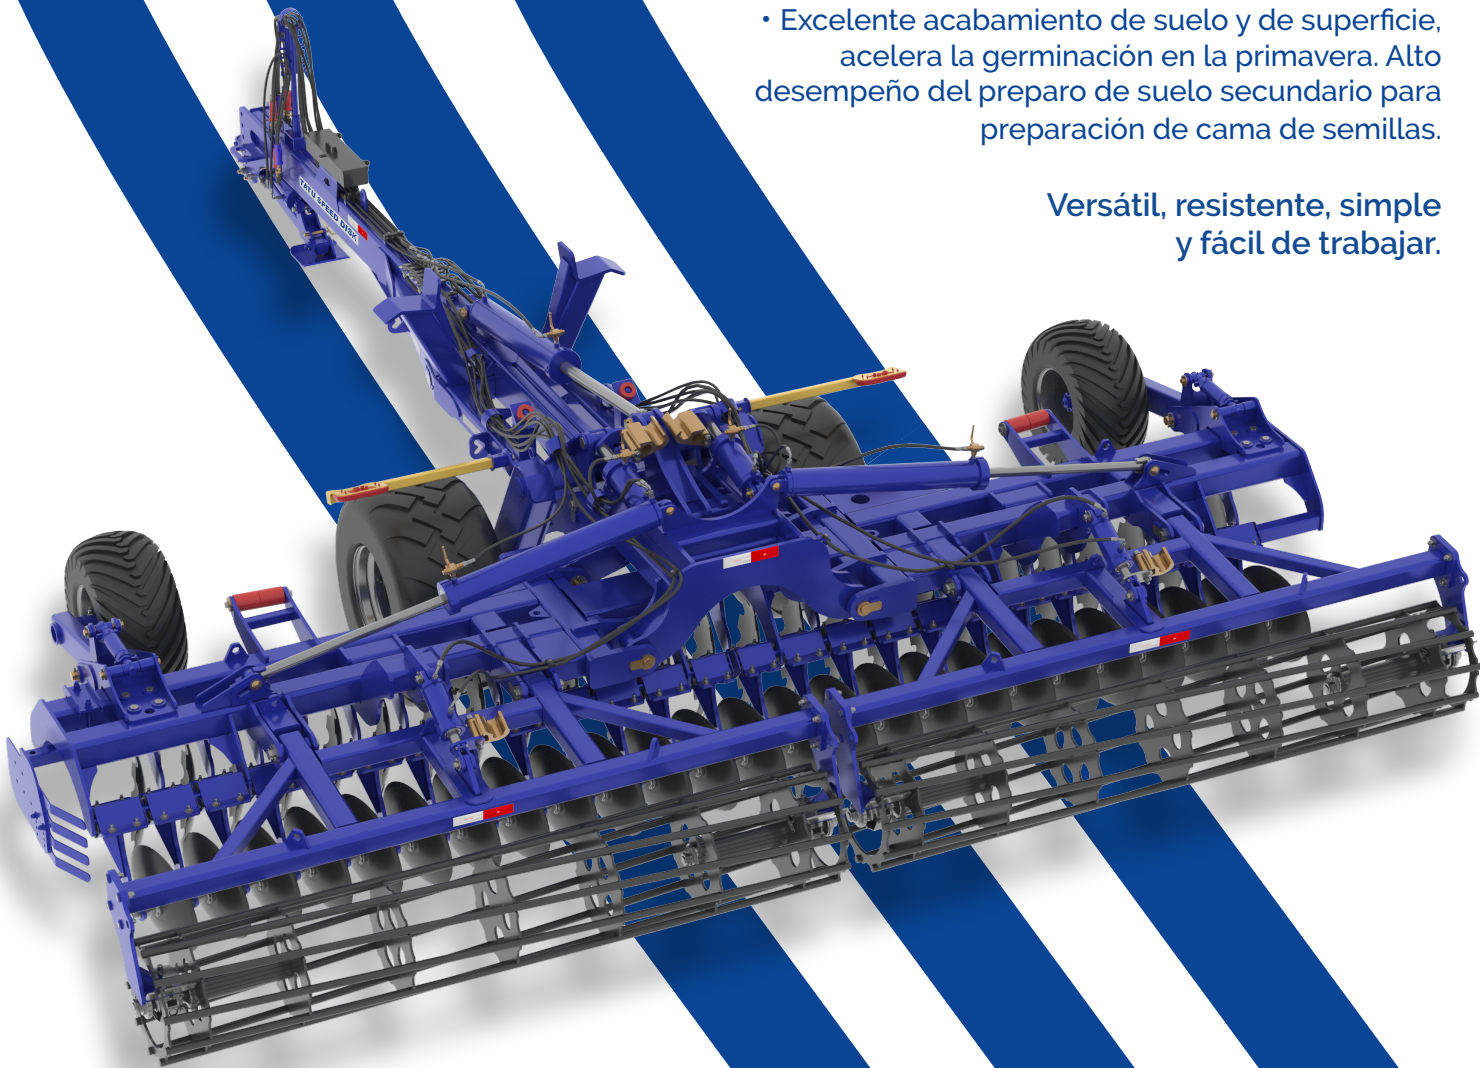

LA MARCA DE LA TIERRA

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est: 441.000.151.114

MARCHESAN S.A. se reserva el derecho de perfeccionar o cambiar las características de sus productos, sin previo aviso y sin la obligación de proceder con los ya comercializados. Las fotos son únicamente ilustrativas. Rev. 02 - 09/2022

www.marchesan.com.br



70010 TATU SPEED DISK

BENEFICIOS

O Tatu Speed Disk rompe agresivamente el suelo, cortando, dimensionando e incorporando los residuos en niveles superficiales, trabajando en alta velocidad.


En las principales culturas, más de 50% del residuo picado es mezclado al suelo, devolviendo los nutrientes de esos residuos al suelo, en lugar de ser expuestos a las condiciones climáticas. Los 50% restantes de los residuos picados permanecen por encima del suelo como camada protectora, evitando la pérdida de nutrientes y protegiendo el suelo contra la erosión ocasionada por el viento y el agua.



La sección de discos delantera corta, dimensionando los residuos, rompiendo, levantando, pasando la mezcla de suelo y residuos para la sección de discos traseros incorporando y nivelando el suelo. La sección de discos traseros corta nuevamente, redimensiona y finaliza la inversión del suelo, colocando de nuevo la mezcla en el suelo. El rodillo desterronador nivela y texturiza el suelo.

70010 TATU SPEED DISK

ALTA PERFORMANCE EN ALTA VELOCIDAD

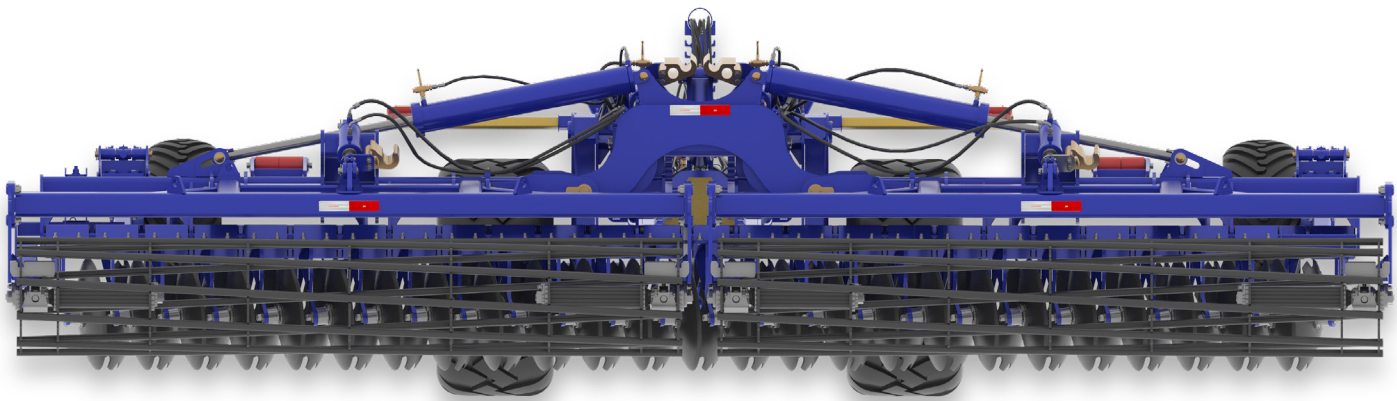

Excelente acabamiento del suelo y de superficie, acelera la germinación en la primavera. Alto desempeño del preparo de suelo secundario para preparación de cama de semillas. Versátil, resistente, simple y fácil de trabajar.

70010 TATU SPEED DISK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y BENEFICIOS



1: Componentes de torción de caucho:
Para trabajo pesado mantiene el brazo del disco acompañando suavemente los contornos del suelo. Ideal para terrenos irregulares.

2: Rodamientos cónicos dobles:
Resistentes, en baño de aceite, exigiendo poco mantenimiento.

3: Sección delantera:
Corta residuos del mismo tamaño y mezcla el suelo (ángulo de la lámina del disco de 17°).

4: Sección trasera:
Realiza corte transversal e inversión de suelo (ángulo de la lámina do disco de 14°).

70010 TATU SPEED DISK

COMPONENTES DE ALTA RESISTENCIA



Disco sección delantera Disco sección trasera

Componentes de torción de caucho:
Los 4 elementos de caucho funcionan como amortiguador y proveen una pre-tensión, permitiendo que el disco siga el contorno de la tierra en cuanto pasa por una obstrucción, como por ejemplo piedras. Cada asta es independiente, permitiendo el flujo ideal de residuos.

Construcción robusta para mayor vida útil:
El cubo blindado TATU es de fabricación exclusiva de Marchesan, cuyo diseño con rodamientos cónicos dobles ofrecen solución de alto desempeño por un periodo mayor de trabajo.

