

# ***FALKI 600/800/1000***

Pulverizador acoplado 3º ponto



# FALKI

Pulverizador específico para pulverização de cereais, hortaliças, cana, flores, etc.

Abertura e fechamento das barras com sistema de catraca via cordas e roldanas, as quais permitem realizar as operações com maior facilidade.

Baixo custo de manutenção e uniformidade nas aplicações, possui barras de 12 / 14 e 16 m.

O Falki da Tatu Marchesan é a máquina ideal para pequenos e médios agricultores.



- Mastro traseiro com tubos redondos galvanizados.
- Sistema de quadro tipo H com 4 algemas deslizantes que permitem estabilidade e leveza para acionamento manual via cordas e roldanas.




- Comprimento das barras 12 /14 e 16m ( 2 dobras )
- Levantar e baixar manual, via catracas e cordas
- Facilidade nas operações gerais, alto rendimento, baixo custo na aplicação e manutenção
- Máquina ideal para culturas, cereais, hortaliças, cana e flores.

Chassis construídos com tubos quadrados, super dimensionados, reforçados em seus pontos críticos e pintura a pó anticorrosão.


*Falki 600 L*



*Falki 800 L*

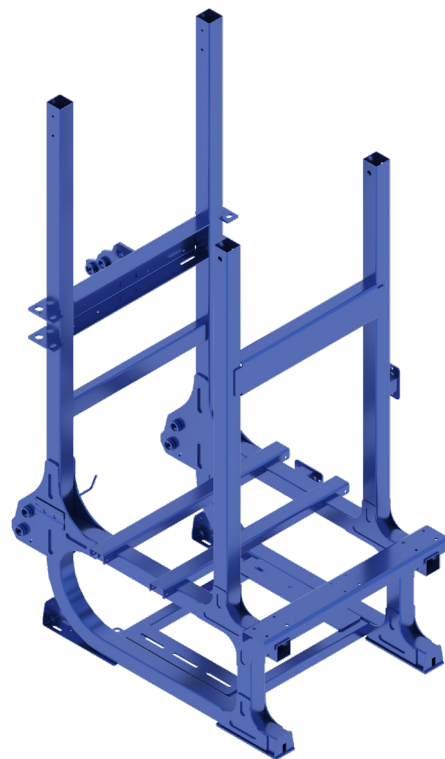

*Falki 1000 L*

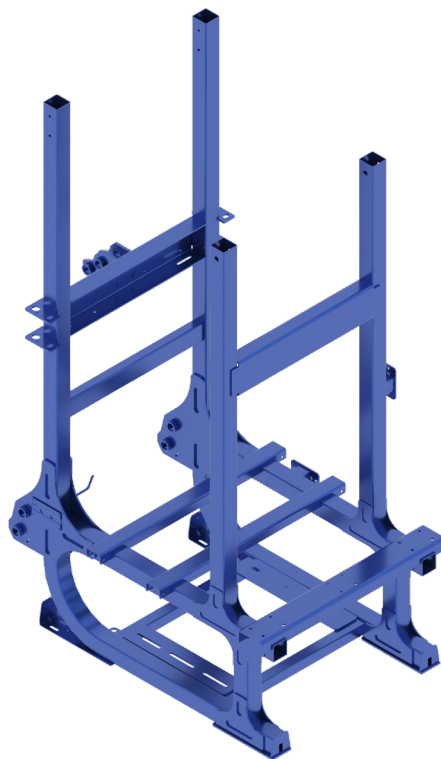

*Falki 600 L*



*Falki 800 L*



*Falki 1000 L*



Tanques de polietileno com UV, reforçados, resistentes a corrosão e impactos, devido a sua construção de paredes grossas. Tanque de água limpa acoplado de 10 L (tanque 600 L ) e 15 L (800 e 1000 L ).

## **LINHA DE PULVERIZADORES TATU**




### **Características Técnicas**

- Tanques 600/800/1000
- Material polietileno UV
- Tanque de água limpa 15 L
- Filtro de sucção
- Filtro de linha
- Bomba Tatu TT75
- Pressão máxima de trabalho 500 psi
- Bicos leque / cone
- Comando 2 vias
- Porta bicos Monojet / bijet/ Trijet
- Comando 2 vias
- Kit Cardan Hidráulico

### **Bomba TT 75**

- Acionamento via cardan, capacidade de recalque 75 L/m
- Potência consumida 3CV
- Camisas de cerâmica resistentes a abrasão e corrosão
- Bomba TT75 com visor de nível de óleo
- Placa de aperto com 8 prisioneiros garantindo a estabilidade dos pistões/camisas.

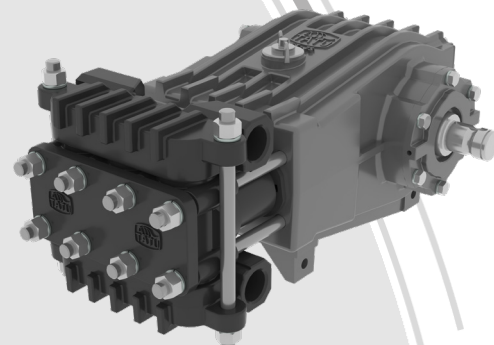

### **Comando 2 vias**

- Comandos de pulverização 2 vias com reguladora manual sem retorno calibrado, T5 com válvula manual reguladora proporcional modular T5 amarela 100 L/m 40 bar e manômetro glicerina.



### **Comando VAR 2 vias**

- Regulador de pressão: Manual
- Manômetro: Manômetro de glicerina 400psi
- Alavanca: Alavanca central e lateral





MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900

Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil

[marchesan.com.br](http://marchesan.com.br)



A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 01 - 04/2025



PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESSE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.