

MARCHESAN

GAI

***Rastra Aradora
Intermediária***



**Elevada resistencia, alto rendimiento
y grande versatilidad.**

La **GAI** efectúa el preparo del suelo para la siembra de cereales en general, renovación de pastura o el desterronamiento, después del uso de rastras de mayor tamaño.


Con características especiales en su relación separación, diámetro de los discos y peso por disco, ofrece ventajas de rendimientos y calidad del servicio ejecutado.

La apertura de la rastra es mecánica, opcionalmente puede ser hidráulica (GAI-PA).



Discos: dentados de alta resistencia al desgaste y a los impactos.

Chumaceras con dos rodamientos cónicos, lubricados a grasa (CM) o en baño de aceite - DUROMARK® (DM).

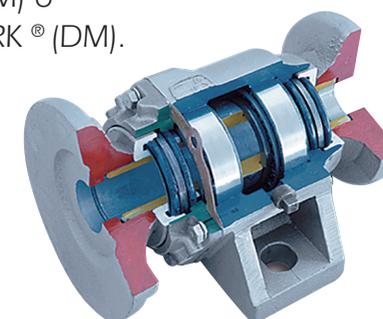

Rodamientos de **Rodillos Cónicos** y Retenes **Duo-Cone**.

Chumaceras especiales en aceite



LA VIDA DE SU RASTRA.

A LA HORA DE LA REPOSICIÓN, EXIJA LA MISMA CALIDAD.

Especificaciones Técnicas:

Modelo	N° de Discos	Ancho de Corte (mm)	DISCOS		Peso (Kg) *	Potencia en el Motor (cv)
			Dimensiones	Separación		
GAI	12	1500	26" x 6,0mm ó		1079	75 - 80
	14	1750	28" x 6,0mm		1197	80 - 90
	16	2000			1361	95 - 105
	18	2300			1534	110 - 115
	20	2570	26" x 6,0mm	270mm	1624	118 - 130
	24	3110		(10.5/8")	1971	140 - 150
	28	3650	ó		2147	160 - 180
	32	4180			2560	210 - 220
	36	4720	28" x 7,5mm		2840	230 - 250
	40	5250			3074	250 - 280

*Peso con discos de 26"x6,0m > Diámetro del Eje: 1.5/8" > Profundidad de Corte: 120 - 200mm


MARCHESAN

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.
 Av. Marchesan, 1979 - Cx. Postal 131 - CEP 15994-900 - Matão-SP-Brasil
 Fone: (55) 16 3382.8282 - Fax: (55) 16 3382.1003 - (55) 16 3382.1009
 CNPJ.: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114
www.marchesan.com.br email: tatu@marchesan.com.br

MARCHESAN S.A. se reserva el derecho de perfeccionar o cambiar las características de sus productos, sin previo aviso y sin la obligación de proceder con los ya comercializados. Las fotos son únicamente ilustrativas. - 12/2011 - Rev. 02